



MASTICE SIGILLANTE




REFUG 2 K



CAMPI DI APPLICAZIONE

- » *Per sigillare crepe e ragnature stradali su superfici in asfalto o cemento*
Nel caso di superfici in cemento si consiglia di utilizzare per un miglior ancoraggio Reaktiv
- » *Primer a spruzzo.*
- » *La superficie dovrà essere accuratamente pulita, asciutta e compatta*
- »



REFUG è un mastice a freddo bi componente, immediatamente transitabile dopo la reazione chimica e la saturazione con pietrischetto.

AVVERTENZE

La temperatura di impiego dovrà essere tra +15 e +30 °C.


La temperatura del materiale non inferiore a +15°C.

In inverno si consiglia di riscaldare il componente A




Fase 1

Miscelare il componente A e versare il componente B

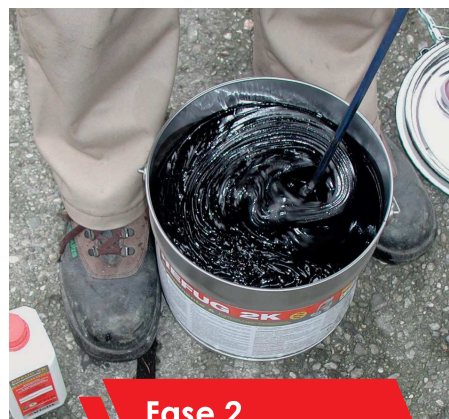

Fase 2

Miscelare accuratamente fino ad ottenere un impasto nero ed omogeneo

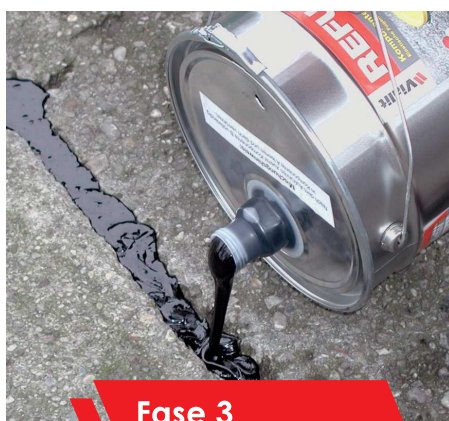

Fase 3

Utilizzare entro 15 minuti prima che inizi il processo di reazione



Fase 4

Saturare con graniglia sottile e distribuire uniformemente

CONFEZIONE

Componente A 4,6 kg

Componente B 0,4 kg

Imballaggio:
60 Confezioni 300 kg



CONSUMI

Sigillatura ragnature circa 1,5/2,0 Kg/Mq. per sigillatura crepe circa 0,3-0,8 Kg/MI.